Asterisk
ITと経営のベストバランスで笑顔を創造する

AsReader 2 (ASX-520R)

取扱説明書

このたびは、AsReader2（ASX-520R）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書では、AsReader2（ASX-520R）を安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ 本書では一部の表記を除いて
"AsReader2（ASX-520R)"を本製品と表記しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売会社までご連絡ください。

- ●AsReader 本体 .....1 個
- ●マグネット充電ケーブル .....1 個
- ●DC 充電ケーブル .....1 個
- ●イヤホン延長ケーブル .....1 本
- ●iPod touch 用シート .....1 枚
- ●iPod touch 用シール .....1 枚
- ●取り付け方マニュアル .....1 枚
- ●取扱説明書（本紙） .....1 枚

AsReader 本体の各部名称

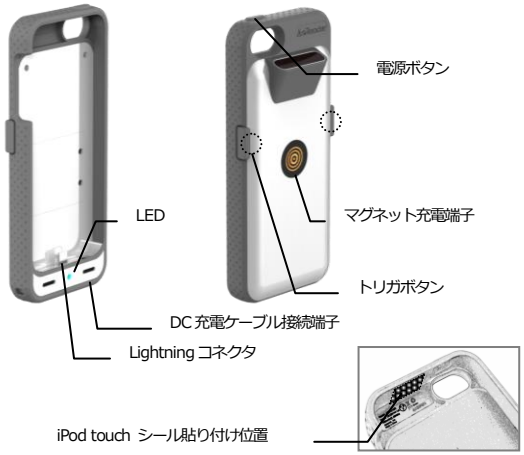

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している警告、注意事項を必ずお読みください。

⚠警告

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。保証の対象外となります。また、火災や感電、故障の原因になります。

本製品から煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。火の中に投入したり、極端に高温な場所や水の中に放置したりしないでください。本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。破損したまま使用すると火災や感電の原因になります。

バッテリーの交換は、メーカー対応のみとなります。ご自身でバッテリーを取り外したりはしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガなどの事故の原因となります。

端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。 イヤホンジャック、DC 充電ケーブル、マグネット充電ケーブルは、防滴・防水性能を有しておりません。感電や回路のショートなどによる故障や火災、やけどの原因となります。 また、濡れた手で AC アダプタに触れないでください。感電の原因となります。 また、DC 充電ケーブル、マグネット充電ケーブルは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

DC 充電ケーブル、マグネット充電端子が傷ついている状態、壊れている状態では、ご利用をしないでください。火災や感電の原因となります。

車のボンネットやダッシュボードなど高温になる場所への放置は故障の原因となるので避けてください。

バーコード読み取り時に照射される光を直接見たり、他人の目に当てないようにしてください。目を痛める可能性があります。

本製品のマグネット充電端子には磁石が内蔵されており、クレジットカード等の磁気カードのデータが消去されるおそれがあります。データを保護するために、磁気に影響を受けるこれらの物や装置などを、このマグネット充電端子の 100mm(4 インチ)以内には近付けないでください。

⚠注意

DC 充電ケーブル、マグネット充電ケーブルは専用のものを使用してください。AC アダプタは、iPhone/iPod touch 標準アダプタ（5V1A）を推奨しております。電流、電圧が確保されない場合、充電ができない場合がありますので、ご注意ください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、お買い上げの販売会社にご相談ください。

本製品は防滴構造と設計となっておりますが、水回りや雨天の中で連続的に利用されますと、本製品及び装着した iPhone/iPod touch の故障の原因となりますので、極力水しぶきなどがかからないよう注意してください。水に濡れた場合は、速やかに拭き取ってください。濡れたままの状態で、充電したり、iPhone/iPod touch を取り外したりしないでください。接続部分に浸水するおそれがあります。

本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。

取り付け方/取り外し方について

別紙マニュアルの通り、注意して利用するようお願いします。

スキャン方法

右トリガボタンまたは左トリガボタンを押すと、スキャンされます。尚、ソフトウェアキーなども利用が可能ですが、ご利用のソフトウェアによって、利用方法が違ってきますので、ソフトウェアベンダー様にお確かめください。

充電について

本製品の充電時間は、バッテリーがゼロの場合で約 2 時間です。

初回利用時や放置していた期間が長い場合は、まず本製品を十分に充電してから利用するようにしてください。本製品は、iPhone/iPod touch のバッテリーよりも十分に長持ちする設計にしておりますが、お買い上げ時や放置されていた場合などは、iPhone/iPod touch ともに充電しますと、時間がかかる場合があります。

本製品の充電が終了すると、LED ランプは消灯しますが、引き続き iPhone/iPod touch は充電されます。

LED ランプについて

LED ランプは AsReader 本体の状態を表しています。
赤：充電中　　青：READ 中
※充電中に READ すると紫色に見える事があります。

iPod touch でのご利用について

本製品を iPod touch でご利用される際は iPod touch 用シートと iPod touch 用シールをご利用ください。

バッテリーの交換について

AsReader 本体のバッテリーの交換は有料にて承っております。販売店を通じて、ご相談ください。

ご自身でのバッテリー交換は、絶対にしないでください。

お手入れのしかた

本製品は常にきれいな状態でご使用ください。本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。シンナー、ベンジンなど揮発性の溶剤を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

故障かなと思ったときは

故障かなと思ったときは、販売会社にご連絡する前に、次のことをご確認ください。

iPhone/iPod touch と接続ができない

iPhone/iPod touch の問題などで、本製品を認識しなくなることがあります。この場合は、一度 iPhone/iPod touch の電源を切るか再起動をお試しください。

また、きちんと iPhone/iPod touch を取り付けできていないと認識されません。認識されないときは、本体上部を押して iPhone/iPod touch と AsReader 本体の Lightning コネクタがきちんと挿入されているか確認してください。

スキャンできない

本製品が、充電されているかを確認してください。
また、本製品の設定で対象のバーコードタイプが読取り可能になっているかをご確認ください。設定の変更はバーコード設定シートをご参照ください。

サポート情報

iOS のバージョンは、Ver.7.1.2 をサポート（本製品の出荷時）しております。新しい対応可能なバージョンについては、確認が取れ次第ホームページに掲載いたします。

また、iPhone/iPod touch の既知の障害についても、下記にアナウンスさせていただきます。

AsReader2 製品情報 URL　http://www.asreader.jp/

- 保証期間はご購入日から 1 年間とさせていただきます。
- 購入日が証明できるものを保管してください。保証(修理)の際に必要となります。
- デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- iPhone/iPod touch は Apple Inc.の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

株式会社アスタリスク
〒532-0011
大阪市淀川区西中島 5-6-16　新大阪大日ビル 201
TEL:050-5536-1185　　FAX:06-6886-1114
http://www.asx.co.jp

AsReader2　ASX-520R
第 1 版